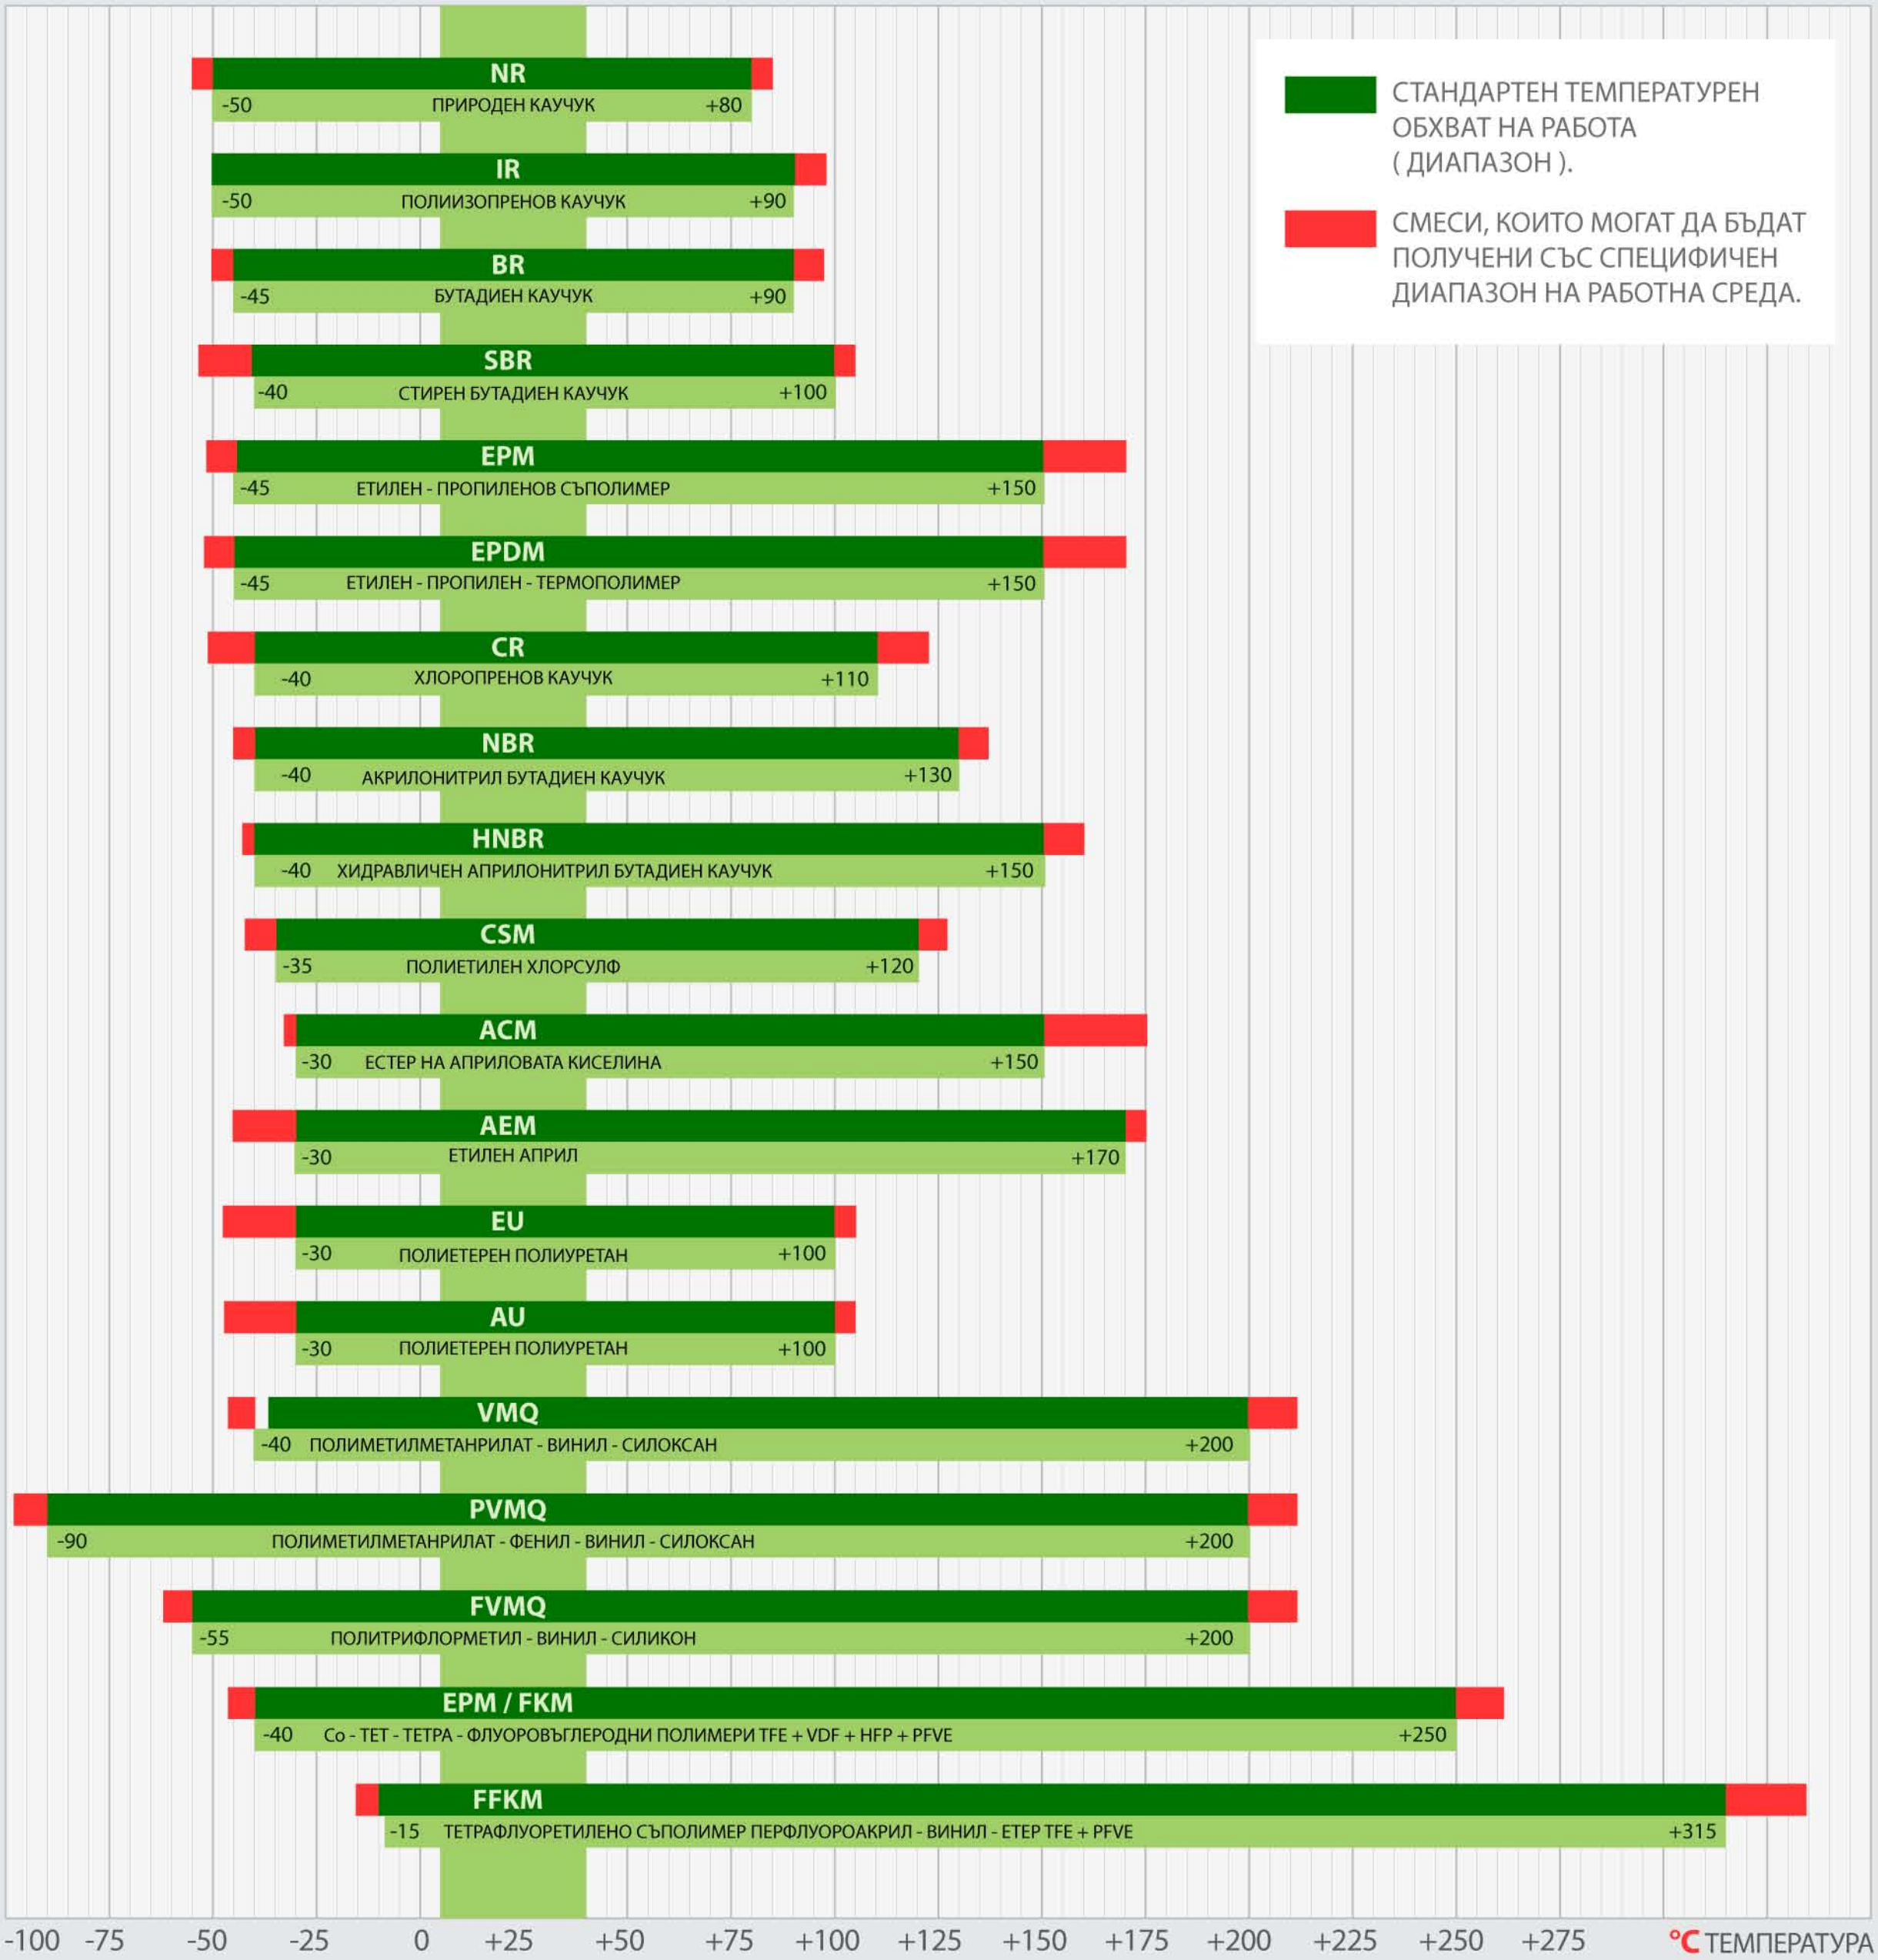
СТАНДАРТЕН ТЕМПЕРАТУРЕН ОБХВАТ НА РАБОТА (ДИАПАЗОН).
СМЕСИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЛУЧЕНИ СЪС СПЕЦИФИЧЕН ДИАПАЗОН НА РАБОТНА СРЕДА.
NR
-50 ПРИРОДЕН КАУЧУК +80
IR
-50 ПОЛИИЗОПРЕНОВ КАУЧУК +90
BR
-45 БУТАДИЕН КАУЧУК +90
SBR
-40 СТИРЕН БУТАДИЕН КАУЧУК +100
EPM
-45 ЕТИЛЕН - ПРОПИЛЕНОВ СЪПОЛИМЕР +150
EPDM
-45 ЕТИЛЕН - ПРОПИЛЕН - ТЕРМОПОЛИМЕР +150
CR
-40 ХЛОРОПРЕНОВ КАУЧУК +110
NBR
-40 АКРИЛОНИТРИЛ БУТАДИЕН КАУЧУК +130
HNBR
-40 ХИДРАВЛИЧЕН АПРИЛОНИТРИЛ БУТАДИЕН КАУЧУК +150
CSM
-35 ПОЛИЕТИЛЕН ХЛОРСУЛФ +120
ACM
-30 ЕСТЕР НА АПРИЛОВАТА КИСЕЛИНА +150
AEM
-30 ЕТИЛЕН АПРИЛ +170
EU
-30 ПОЛИЕТЕРЕН ПОЛИУРЕТАН +100
AU
-30 ПОЛИЕТЕРЕН ПОЛИУРЕТАН +100
VMQ
-40 ПОЛИМЕТИЛМЕТАНРИЛАТ - ВИНИЛ - СИЛОКСАН +200
PVMQ
-90 ПОЛИМЕТИЛМЕТАНРИЛАТ - ФЕНИЛ - ВИНИЛ - СИЛОКСАН +200
FVMQ
-55 ПОЛИТРИФЛОРМЕТИЛ - ВИНИЛ - СИЛИКОН +200
EPM / FKM
-40 Co - TET - TETPA - ФЛУОРОВЪГЛЕРОДНИ ПОЛИМЕРИ TFE + VDF + HFP + PFVE +250
FFKM
-15 ТЕТРАФЛУОРЕТИЛЕНО СЪПОЛИМЕР ПЕРФЛУОРОАКРИЛ - ВИНИЛ - ЕТЕР TFE + PFVE +315
-100 -75 -50 -25 0 +25 +50 +75 +100 +125 +150 +175 +200 +225 +250 +275
°C ТЕМПЕРАТУРА